


# Portinox FMI-1000A-1B



Material	Acero inoxidable
Especificación	EN-10088 / 1.4301 (AISI 304)
Dimensiones	Ø395(Ø470) x 950 mm
Profundidad de tarja	~40 mm
Acabado superficie	Satinado, brillo
Espesor de material	1 mm / 1.2 mm
Doble cuerpo centrar espumado	Sí
Puerta de registro instalación	Sí (tornillos escamoteados)
Boquilla surtidora de agua	1 servicio (antivandálico, antigiro y con barrera sanitaria)
Botón	Sí (Antivandálico)
Entrada	Roscada, NPT 1/2"
Salida	Manguera flexible Ø25 mm
Sujeción	Al suelo mediante tornillería (x6)
Dispositivo potabilizador de agua	Prefiltro resina de polipropileno compactado de 5µm + Filtro con membrana de 0.2µm para reducción de bacterias, sedimentos y cloro
Peso neto	~25.7 kg

## Dibujo técnico

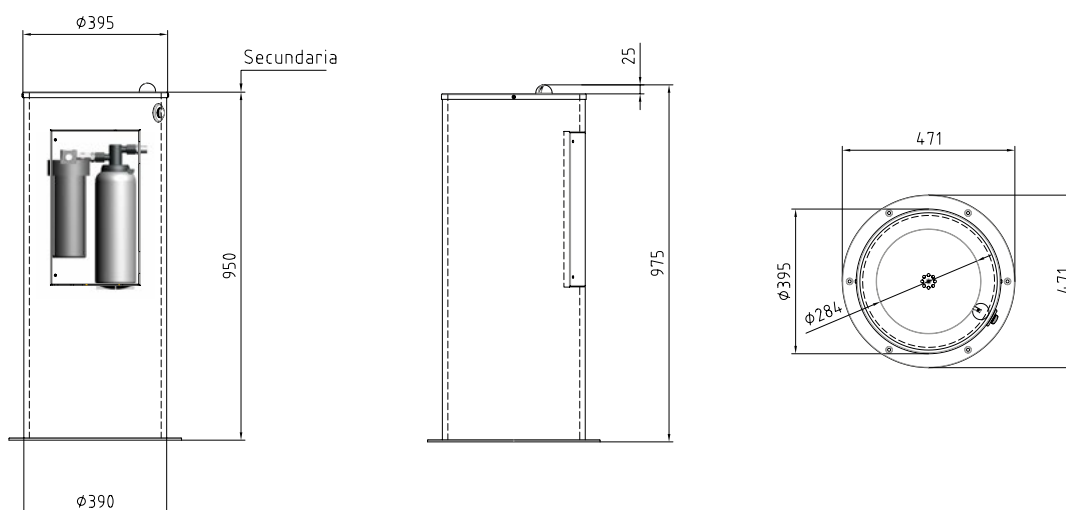

### Garantía de Carbotecnia

Las especificaciones e información contenidas en esta ficha técnica están basadas en fuentes que consideramos serias y confiables, así como en mediciones realizadas por nuestro laboratorio de calidad. Dado que las condiciones y métodos de aplicación se encuentran fuera de nuestro control, este documento no implica ninguna garantía implícita o explícita de su funcionamiento. Es recomendable que el usuario realice siempre pruebas piloto para determinar si las características y rendimientos aquí reportados son los adecuados para su proceso.