


AQUA PAK®

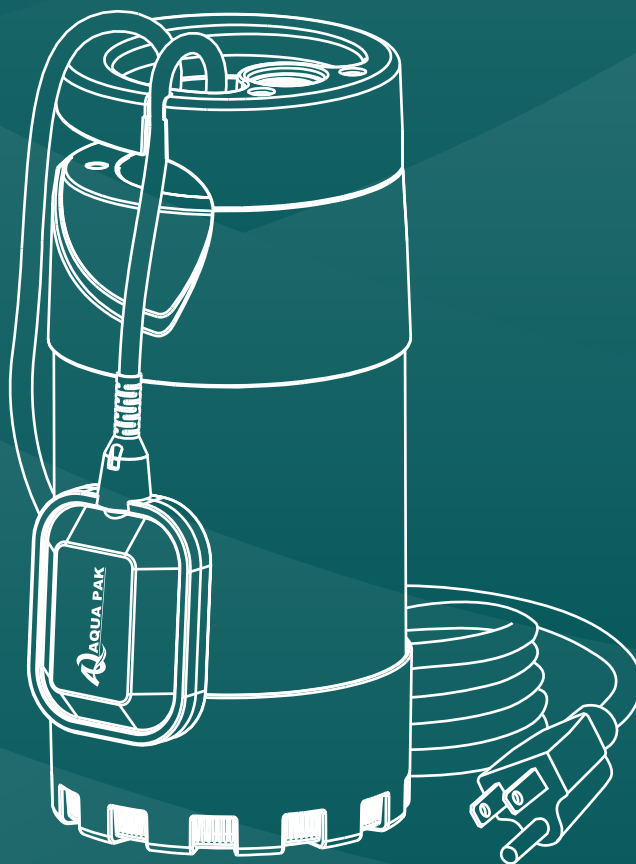

SERIE KANKI

KANKI10A-3/1127, KANKI13A-4/1127

MOTOBOMBA SUMERGIBLE MULTITAPAS

FICHA TÉCNICA

SERIE KANKI

KANKI10A-3/1127, KANKI13A-4/1127

ESPECIFICACIONES

Motobomba sumergible multietapas ligera y compacta, especial para bombear agua limpia en cisternas y tinacos, así como formar sistemas hidroneumáticos domésticos.

APLICACIONES


- Bombeo de pozos poco profundos, cisternas, norias, ríos, etc.
- Sistemas hidroneumáticos
- Sistemas de riego
- Abastecimiento de agua
- Fuentes

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

- Camisa en acero inoxidable 304
- Succión, impulsores y difusores en polipropileno con carga en fibra de vidrio y conexión de descarga en bronce
- Sello mecánico en carbón/cerámica
- Eje en acero inoxidable 420

MOTOR

- Motor cerrado
- Asíncrono, dos polos
- Protección IP68
- Aislamiento clase F (para alta temperatura)
- Protección térmica incorporada
- Servicio continuo
- Incluye 10 m de cable sumergible tomacorriente con clavija
- Interruptor de nivel para protección contra trabajo en seco

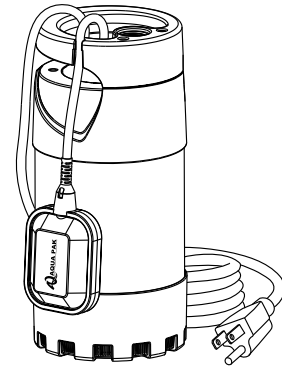

DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO

KANKI 10 A-3/1127

Serie

Potencia nominal del motor en HP x 10
10 = 1HP x 10

Incluye flotador

Número de etapas

Número de fases

Voltaje del motor
127 = 127 V

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

- Máxima temperatura del líquido a bombear 35°C
- Máxima sumergencia 7 m
- Paso de sólidos 5 mm



CURVAS DE OPERACIÓN


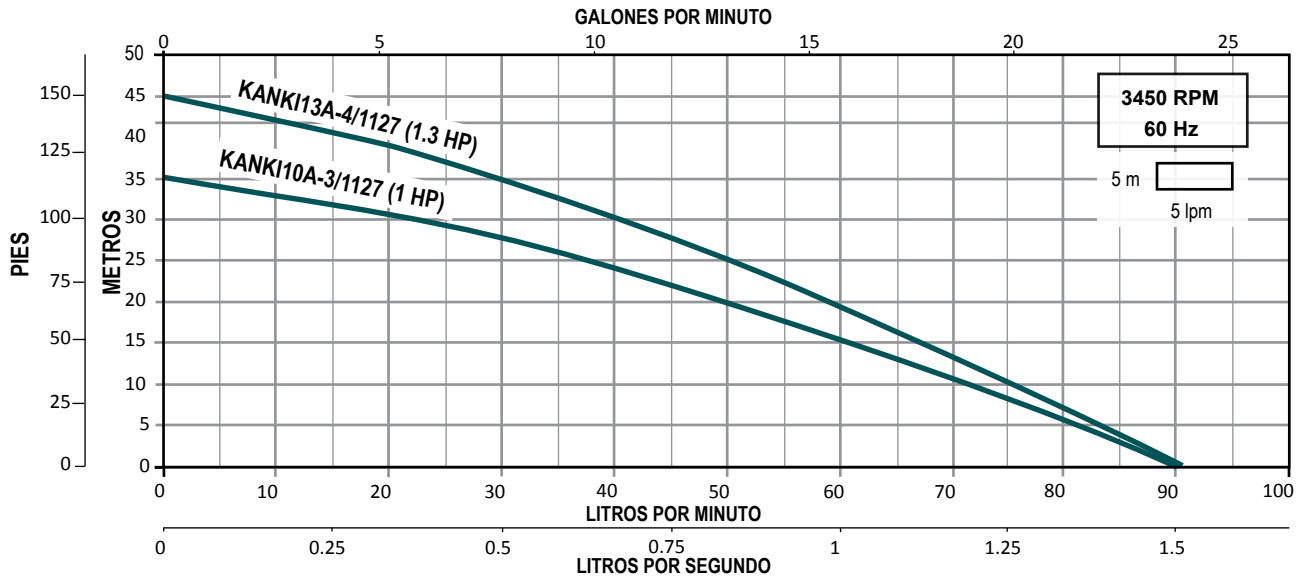


TABLA DE ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	HP NOMINAL	KW	FASES x VOLTS	AMP.	DESCARGA (pulgadas)	CARGA EN METROS (psi)			
						10 (14)	20 (28)	30 (43)	40 (57)
						GASTO (litros por minuto)			
KANKI10A-3/1127	1	0.75	1 x 127	6.4	1"	73	49	23	
KANKI13A-4/1127	1.3	1		8.1		76	59	41	17

DIMENSIONES Y PESOS

CÓDIGO	DIMENSIONES			PESO (kg)
	(mm)		(pulgadas)	
	A	B	C	
KANKI10A-3/1127	165	350	1"	7.9
KANKI13A-4/1127	165	385		8.2

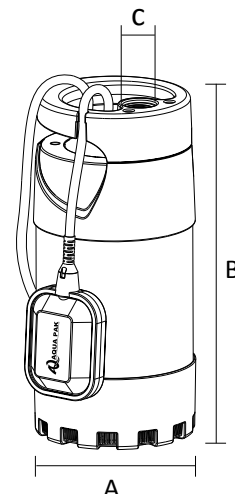

SERIE KANKI

AQUA PAK®

Kanki



1
AÑO
DE GARANTÍA

MOTOBOMBA SUMERGIBLE MULTITETAPAS

